

Многофункциональный прибор для измерений в системах ВКВ и аттестации рабочих мест

testo 480

Измерение всех необходимых для диагностики микроклимата показателей с помощью одного прибора: скорость потока воздуха, температура, влажность, давление, лучистое тепло, степень турбулентности, концентрация CO₂, измерение индексов PMV/PPD и WBGT

Высококачественные цифровые зонды и концепция интеллектуальной калибровки

Высокоточный встроенный сенсор дифференциального давления

Эффективное и высокопроизводительное ПО для ПК „EasyClimate“

Встроенные программы измерения для определения:

- Параметров микроклимата в соответствии с EN 12599
- Индексов PMV/PPD в соответствии с ISO 7730
- Степени турбулентности в соответствии с EN 13779
- Индекса WBGT в соответствии с ISO 7243 / DIN 33403



testo 480 обеспечивает всестороннюю поддержку инженерам-консультантам, экспертам в области климата, специалистам по техническому и сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. С помощью всего одного измерительного прибора Вы можете с легкостью провести стандартные измерения для оценки эффективности работы промышленных систем кондиционирования воздуха, а также систем кондиционирования в жилых и офисных зданиях.

Многофункциональный измерительный прибор оснащен высококачественными цифровыми зондами со встроенной памятью. Зонды оповещают о необходимости проведения очередной калибровки.

Данные о дате проведения калибровки, которые пользователь может ввести с помощью специального программного обеспечения, надежно сохраняются в памяти зонда. Компенсация отклонений осуществляется зондом автоматически, что обеспечивает безошибочное отображение данных.

testo 480 обеспечивает удобство управления аспектами процесса калибровки. Вам больше не потребуется отправлять зонды в лабораторию вместе с измерительным прибором, что обеспечивает ему максимальную эксплуатационную готовность. testo 480 позволит в кратчайшие сроки измерить показатели микроклимата и оценить уровень комфорта на рабочих местах (напр., выявить наличие сквозняков), что позволит оптимизировать финансовые затраты.

Технические данные

testo 480

Измерительный прибор testo 480, вкл. ПО для ПК „EasyClimate“, USB-кабель и протокол калибровки

№ заказа 0563 4800

Цена*



*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 254-38-16, 254-38-17 или по эл.почте ept@beltesto.by

Измерение уровня комфорта

- Высокоточный прибор для условий микроклимата, вкл. измер. индексов PMV/PPD (№ заказа 0563 4800, **Цена***)
- Высокоточный зонд для измер. уровня турбулентности в соответствии с EN 13779 (№ заказа 0628 0143, **Цена***)**
- Сферический зонд, D 150 мм; измер. температуры лучистого тепла с исп. зонда температуры (т/п Тип К), для изм. лучистого тепла (№ заказа 0602 0743, **Цена***)
- IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях, одноврем. измер. неск. параметров: CO₂, влажн., темпер. и абс. давление, в комплекте со стойкой (№ заказа 0632 1543, **Цена***)
- Люкс-зонд для оценки уровня освещенности на раб. местах (№ заказа 0635 0543, **Цена***)
- Кабель со съемным наконечником для подключения цифровых зондов к измер. прибору (№ заказа 0430 0100, **Цена***)
- Штатив для оценки уровня комфорта на раб. местах (№ заказа 0554 0743, **Цена***)
- Системный кейс для аттестации раб. мест; для прибора, зондов и принадлежностей (№ заказа 0516 4801, **Цена***)

**Обязательно использование кабеля со съемным наконечником (№ заказа 0430 0100)

Общие характеристики

Подключение зондов	2 x т/п Тип К, 1 x диф. давление, 3 x цифровой зонд
Прочие соединения	USB-интерфейс для ПК, SD-карта, блок питания, ИК-интерфейс для принтера
Рабочая температура	0 ... +40 °C
Питание	Аккумулятор, подкл. к сети для долгосроч. измер. и зарядки аккумулятора
Ресурс батареи	8 часов (изм. прибор без зонда, яркость дисплея 50%)
Дисплей	Цветной графический дисплей
Память	прибл. 10.000 протоколов изм.

Измерение в системах ВКВ

- Высокоточный прибор для условий микроклимата, вкл. измер. индексов PMV/PPD (№ заказа 0563 4800, **Цена***)
- Зонд-крыльчатка, D 16 мм, с телескоп. рукояткой (№ заказа 0635 9542, **Цена***)**
- Зонд скорости воздуха с обогрев. струной, угол изгиба 90° (200 мм); телескопическая рукоятка со шкалой и кнопкой запуска измерения (№ заказа 0635 1543, **Цена***)**
- Высокоточный зонд влажности и температуры, D 12 мм, 1 %ОВ (№ заказа 0636 9743, **Цена***)**
- Зонд-крыльчатка, 100 мм, можно использовать в сочетании с комплектом воронок и дополнит. удлинением (№ заказа 0635 9343, **Цена***)**
- Кабель со съемным наконечником для подключения цифровых зондов к измер. прибору (№ заказа 0430 0100, **Цена***)
- Системный кейс для измерений в ситемах ВКВ; для прибора, зондов и принадлежностей (№ заказа 0516 4800, **Цена***)

**Обязательно использование кабеля со съемным наконечником (№ заказа 0430 0100)























Технические данные

Тип зонда	Диф. давление, интегрир.	Абс. давление, интегрир. и внешн.	Тип К (NiCr-Ni)
Диап. измер.	-100 ... +100 гПа	700 ... 1100 гПа	-200 ... +1370 °C
Погрешн. ±1 цифра	±(0.3 Па +1% от изм. зн.) (0 ... +25 гПа) ±(0.1 гПа + 1.5% изм. зн.) (+25.001 ... +100 гПа)	±3 гПа	±(0.3 °C +0.1% от изм. зн.)
Разрешение	0.001 гПа	0.1 гПа	0.1 °C
Тип зонда	Сферический зонд	Pt100	Зонд-крыльчатка, 16 мм
Диап. измер.	0 ... +120 °C	-100 ... +400 °C	+0.6 ... +50 м/с
Разрешение	0.1 °C	0.01 °C	0.1 м/с
Тип зонда	Зонд-крыльчатка, 100 мм	Скорость воздуха, обогрев. струна	Уровень комфорта
Диап. измер.	+0.1 ... +15 м/с	0 ... +20 м/с	0 ... +5 м/с
Разрешение	0.01 м/с	0.01 м/с	0.01 м/с
Тип зонда	Сенсор влажности Testo, емкостный	CO ₂	Люкс
Диап. измер.	0 ... 100 %ОВ	0 ... 10000 ppm CO ₂	0 ... 100000 люкс
Разрешение	0.1 %ОВ	1 ppm CO ₂	1 люкс

*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 254-38-16, 254-38-17 или по эл.почте ept@beltesto.by

testo 480















Зонды

Зонды скорости потока	Иллюстрация	Диап.изм.	Погрешн.	№ заказа	Цена*	
Зонд-крыльчатка, D 16 мм, с телескоп. рукояткой, оснащенной шкалой и кнопкой запуска измерения		+0.4...+50 м/с -200...+300 °С	±(0.2 м/с + 1% от изм. зн.) 0.4...40 м/с ±(0.2 м/с + 2% от изм.зн.) 40...50 м/с ±1.8 °С	0635 9542		
Зонд скорости воздуха с обогрев. струной, угол изгиба 90°; телескопическая рукоятка со шкалой и кнопкой запуска измерения		0...+20 м/с -20...+70 °С 0...100 %ОВ	±(0.03 м/с + 4% от изм.зн.) ±0.5 °С ±(1.8 %ОВ + 0.7% от изм.зн.)	0635 1543		
Зонд-крыльчатка, 100 мм, можно использовать в сочетании с комплектом воронок и дополнит. удлинением		0.10...+15.00 м/с 0...+60 °С	±(0.1 м/с + 1.5% от изм.зн.) ±0.5 °С	0635 9343		
***Зонд скорости воздуха с обогреваем. струной, D 7.5 мм, с телескопической рукояткой (макс. 790 мм) и кабелем с разъемным наконечником		0...+20 м/с -20...+70 °С	±(0.03 м/с + 5% от изм. зн.) ±0,5°С	0635 1024		
***Зонд скорости потока с обогреваем. струной, D 10 мм, с телескопической рукояткой (макс. 730 мм), фиксиров. кабелем со съемным разъемом, для измерения скоростей воздуха в лаборат. вытяжных вентиляторах в соответствии с EN 14175-3/4		0...+5 м/с -20...+50 °С	±(0.02 м/с + 5% от изм. зн.) ±0,5°С	0635 1048		
***Зонд скорости воздуха с обогреваемым шариком, D 3 мм, с телескопической рукояткой (макс. 860 мм) и кабелем со съемным разъемом, для измерения скоростей независимо от направления потока		0...+15 м/с -20...+70 °С	±(0.03 м/с + 5% от изм.зн.) ±0.5 °С	0635 1050		
Зонды уровня комфорта	Иллюстрация	Диап.изм.	Погрешн.	№ заказа	Цена*	
Высокоточный зонд влажности и температуры, D 12 мм, 1 %ОВ		0...100 %ОВ -20...+70 °С	±(1.0 %ОВ + 0.7% от изм.зн.) 0...90 %ОВ ±(1.4 %ОВ+0.7% от изм.зн.) 90...100 %ОВ; ±0.5 °С	0636 9743		
Зонд для оценки качества воздуха в помещении; Одновременное измерение нескольких параметров: CO ² , темпер., влажн. и абс.давление; поставляется в комплекте со стойкой		-20...+70 °С 0...100 %ОВ 0...10,000 ppm CO ₂ +700...+1100 гПа	± 0,5 °С ± (1.8 %ОВ + 0,7% от изм.зн.) ± (50 ppm CO ₂ + 2% от изм.зн.) 0...+5,000 ppm CO ₂ ± (100 ppm CO ₂ + 3% от изм.зн.) 5,001...+10,000 ppm CO ₂ ± 3 гПа	0632 1543		
Зонд для определения уровня комфорта (измерение уровня турбулентности)		0 ... +50 °С 0 ... +5 м/с	±0.5 °С ±(0.03 м/с +4 от изм. зн.)	0628 0143		
Сферический зонд, D 150 мм; измер. температуры лучистого тела с исп. зонда температуры с т/п типа К, Класс1		0 ... +120 °С	термопара типа К, Класс 1	0602 0743		
Люкс-зонд для оценки уровня освещённости на рабочих местах		0 ... 100,000 люкс	Класс С в соответствии с DIN 5032-7 f1 = 6% V (Лямбда) адаптация f2 = 5% косинус соответ. диапазона	0635 0543		
Прочие зонды	Иллюстрация	Диап.изм.	Погрешн.	№ заказа	Цена*	
Прецизионный погружной / проникающий зонд Pt100**	200 мм D 3 мм 	-100 ... +400 °С	± 0,15 °С + 0,2% от изм.зн. (-100 ... 0,01 °С) ± 0,15 °С + 0,05% от изм.зн. (0 ... 100 °С) ± 0,15 °С + 0,2% от изм.зн. (100,01 ... 350 °С) ± 0,5 °С + 0,5% от изм.зн. (350,01 ... 400 °С)	0614 0073		
Комплект измерения ТНС (Тепловая нагрузка среды) для оценки тепловой нагрузки на рабочих местах в соответствии с ISO 7243 / DIN 33403-3; комплект состоит из сферического зонда, зонда температуры окружающей среды и зонда температуры шарика смоченного термометра, кабелей со съемными наконечниками, штатива и кейса**		0 ... +120 °С +5 ... +40 °С +10 ... +60 °С	Класс 1) ±(0,25°С + 0,3% от изм.зн.)	0635 8888		
**Кабель со съемным наконечником (обязателен для использования в сочетании с зондом 06140073)				0430 0100		
Зонды термопар	Иллюстрация/Размеры	Диап.изм.	Погрешн.	t ₉₉	№ заказа	Цена*
Запасной измерит. наконечник для обхватывающего трубу зонда, т/п типа К	35 мм 15 мм 	-60 ... +130 °С	Класс 2	5 с	0602 0092	
Быстродейств. плоский поверхн. зонд для измер. в труднодоступных местах, напр., узких щелевых проемах и отверстиях, т/п типа К, фиксиров. кабель	145 мм D 8 мм 40 мм D 7 мм 	0 ... +300 °С	Класс 2 ¹⁾	5 с	0602 0193	
Быстродейств. поверхностный зонд с подпружин. термопарой, также для неровных поверхн., краткоср. изм. до +500 °С, т/п типа К, фиксиров. кабель	115 мм D 5 мм D 12 мм 	-60 ... +300 °С	Класс 2 ¹⁾	3 с	0602 0393	
Эффективный водонепрониц. быстродейств. погружной зонд, т/п типа К, фиксиров. кабель	D 1.5 мм 300 мм 	-60 ... +1000 °С	Класс 1 ¹⁾	2 с	0602 0593	
Термопара с адаптером, гибкий кабель длиной 800 мм, стекловолокно, т/п типа К	800 мм D 1.5 мм 	-50 ... +400 °С	Класс 2 ²⁾	5 с	0602 0644	
Термопара с адаптером, гибкий кабель длиной 1500 мм, стекловолокно, т/п типа К	1500 мм D 1.5 мм 	-50 ... +400 °С	Класс 2 ²⁾	5 с	0602 0645	
Термопара с адаптером, гибкий кабель длиной 1500 мм, тефлон, т/п типа К	1500 мм D 1.5 мм 	-50 ... +250 °С	Класс 2 ²⁾	5 с	0602 0646	
Эффективный водонепрониц. поверхн. зонд с малым измерит. наконечником для плоских поверхностей, т/п типа К фиксиров. кабель	150 мм D 2.5 мм D 4 мм 	-60 ... +1000 °С	Класс 1 ²⁾	20 с	0602 0693	
Быстродейств. поверхностный зонд с подпружин. термопарой, изогнутый, для неровных поверхн., краткоср. изм. до +500 °С, т/п типа К, фиксиров. кабель	80 мм D 5 мм 50 мм D 12 мм 	-60 ... +300 °С	Класс 2 ²⁾	3 с	0602 0993	

*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 254-38-16, 254-38-17 или по эл.почте ept@beltesto.by

testo 480

Зонды

Зонды термопар	Иллюстрация/Размеры	Диап.изм.	Погрешн.	t ₉₉	№ заказа	Цена*
Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, т/п типа К, фиксиров. кабель	 114 мм 50 мм D 5 мм D 3.7 мм	-60 ... +400 °C	Класс 2 ¹⁾	7 с	0602 1293	
Прочный, водонепрониц. зонд поверхн. температуры, Pt100, фиксиров. кабель	 114 мм	-50 ... +400 °C	Класс В ¹⁾	40 с	0609 1973	
Водонепрониц. поверхностный зонд с расшир. наконечником для плоских поверхностей, т/п типа К, фиксиров. кабель	 115 мм D 5 мм D 6 мм	-60 ... +400 °C	Класс 2 ¹⁾	30 с	0602 1993	
Водонепрониц. пищевой зонд из нержав. стали (IP65), т/п типа К, фиксиров. кабель	 125 мм 30 мм D 4 мм D 3.2 мм	-60 ... +400 °C	Класс 2 ¹⁾	7 с	0602 2292	
Поверхностный зонд с плоским наконечником и телескопич. рукояткой (макс. 680 мм) для измерений в труднодоступ. местах, т/п типа К, фикс. кабель 1.6 м	 680 мм 12 мм D 25 мм	-50 ... +250 °C	Класс 2 ¹⁾	3 с	0602 2394	
Прочный пищевой зонд со спец. рукояткой, IP 65, армиров. полиуретановый кабель, т/п типа К, фиксиров. кабель	 115 мм 30 мм D 5 мм D 3.5 мм	-60 ... +400 °C	Класс 1 ¹⁾	6 с	0602 2492	
Быстродейств. водонепрониц. погружной/проникающий зонд, т/п типа К, фиксиров. кабель	 60 мм 14 мм D 5 мм D 1.5 мм	-60 ... +800 °C	Класс 1 ¹⁾	3 с	0602 2693	
Обхватывающий трубу зонд (для труб D 5 ... 65 мм), со сменным измерит. наконечником. Краткоср. изм. до +280°C, т/п типа К, фиксиров. кабель		-60 ... +130 °C	Класс 2 ¹⁾	5 с	0602 4592	
Зонд-зажим для измер. на трубах диаметром от 15 до 25 мм (макс. 1"), краткоср. изм. до +130°C, т/п типа К, фиксиров. кабель		-50 ... +100 °C	Класс 2 ¹⁾	5 с	0602 4692	
Магнитный зонд, сила сцепления прикл. 20 Н, с магнитами, для измер. на металлич. поверхностях, т/п типа К, фиксиров. кабель	 35 мм D 20 мм	-50 ... +170 °C	Класс 2 ¹⁾	150 с	0602 4792	
Высокотемперат. магнитный зонд, сила сцепления прикл. 10 Н, с магнитами, для измер. на метал. поверхностях, т/п типа К, фиксиров. кабель	 75 мм D 21 мм	-50 ... +400 °C	Класс 2 ¹⁾		0602 4892	
Гибкий погружной наконечник, т/п типа К	 D 1.5 мм 500 мм	-200 ... +1000 °C	Класс 1 ¹⁾	5 с	0602 5792	
Гибкий погружной наконечник, т/п типа К	 D 1.5 мм 500 мм	-200 ... +40 °C	Класс 3 ¹⁾	5 с	0602 5793	
Гибкий погружной наконечник, для измер. в воздухе/отработ. газах (не подходит для измер. в плавильных печах), т/п типа К	 D 3 мм 1000 мм	-200 ... +1300 °C	Класс 1 ¹⁾	4 с	0602 5693	

1) Согласно EN 60584-2 погрешность Класса 1 соответствует -40...+1000 °C (Тип К), Класса 2: -40...+1200 °C (Тип К), Класса 3: -200...+40 °C (Тип К).

Трубки Пито-Прандтля	Иллюстрация/Размеры	Раб. темпер.	№ заказа	Цена*
Трубка Пито, длина 500 мм, D 7 мм, нержав. сталь, для измер. скорости потока	 500 мм D 7 мм	0 ... +600 °C	0635 2045	
Трубка Пито, длина 350 мм, D 7 мм, нержав. сталь, для измер. скорости потока	 350 мм D 7 мм	0 ... +600 °C	0635 2145	
Трубка Пито, длина 300 мм, D 4 мм, нержав. сталь, для измер. скорости потока	 300 мм D 4 мм	0 ... +600 °C	0635 2245	
Трубка Пито, длина 1000 мм, D 7 мм, нержав. сталь, для измер. скорости потока	 1000 мм D 7 мм	0 ... +600 °C	0635 2345	

*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 254-38-16, 254-38-17 или по эл.почте ept@beltesto.by

testo 480

Принадлежности. Поверка

Принадлежности для testo 480 и зондов	№ заказа	Цена*
Штатив для оценки уровня комфорта на рабочих местах; с держателями для прибора и зондов. Может использоваться в качестве удлинителя для зондов.	0554 0743	
Кабель с разъемным наконечником для подключения цифровых зондов к измерит. прибору	0430 0100	
Testovent 410, воронка для измер. объемн. расхода; D 340 мм/330 x 330 мм, вкл. чехол для переноски	0554 0410	
Testovent 415, воронка для измер. объемн. расхода; D 210 мм/190 x 190 мм, вкл. чехол для переноски	0554 0415	
Комплект воронок для измерения на тарельчатых клапанах и вентиляторах; тарельч. клапаны (D 200), вентиляторы (330 x 330 мм); измер. объемного расхода приточного и отработ. воздуха	0563 4170	
Солевые растворы Testo (комплект для контроля и настройки влажности); настройка влажности 11.3%ОВ и 75.3%ОВ вкл. адаптер для зонда влаж.	0554 0660	

Поверка всех зондов скорости с сенс. темп.	№ заказа	Цена
--	----------	------

Услуги по организации первичной поверки по каналу скорость потока воздуха (подготовка, переупаковка, проверка прибора на аэродинамической трубе) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -20+70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Поверка зондов с сенсором влажности	№ заказа	Цена
-------------------------------------	----------	------

Услуги по организации первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Поверка зондов СО и СО ₂	№ заказа	Цена
-------------------------------------	----------	------

Услуги по организации поверки по каналу СО (подготовка, переупаковка, проверка прибора на газ. стенде) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Услуги по организации поверки по каналу СО₂ (подготовка, переупаковка, проверка прибора на газ. стенде) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Поверка зонда 0636 9741 (1%ОВ)	№ заказа	Цена
--------------------------------	----------	------

Услуги по организации первичной поверки по каналу влажн. 1%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Услуги по организации поверки по каналу темпер. в диапазоне -20+70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Поверка погружных зондов	№ заказа	Цена
--------------------------	----------	------

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+100°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+100°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -40...+300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели

Поверка поверхностных зондов	№ заказа	Цена
------------------------------	----------	------

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+100°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели / **Срочная: 8 раб. дней.**

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+300°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели / **Срочная: 8 раб. дней.**

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+600°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели / **Срочная: 8 раб. дней.**

Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+1000°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели / **Срочная: 8 раб. дней.**

Принадлежности для testo 480 и зондов	№ заказа	Цена*
Силиконовый соединительный шланг длиной 5 м, макс. нагрузка 700 ГПа	0554 0440	
Соединительный шланг (без силикона) длиной 5 м, макс. нагрузка 700 ГПа	0554 0453	
Системный кейс для измерений уровня комфорта; для прибора, зондов и принадлежностей	0516 4801	
Системный кейс для измерений в системах ОВКВ/Х; для прибора, зондов и принадлежностей	0516 4800	
Быстродействующий принтер Testo; ИК-интерфейс, 1 рулон термобумаги и 4 батарейки типа AA	0554 0549	
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов); задокументированные данные остаются разборчивыми в течение 10 лет	0554 0568	

Поверка зондов диф. давления	№ заказа	Цена
------------------------------	----------	------

Услуги по организации первичной поверки по каналу дифференциальное (подготовка, переупаковка, проверка прибора) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 дней.**


Поверка Трубок Пито	№ заказа	Цена
---------------------	----------	------

Услуги по организации первичной поверки по каналу скорость потока воздуха для Трубки Пито **0-25 м/с** (подготовка, переупаковка, проверка прибора на аэродинам. трубе) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Услуги по организации первичной поверки по каналу скорость потока воздуха для Трубки Пито **0-60 м/с** (подготовка, переупаковка, проверка прибора на аэродинам. трубе) Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

Поверка зондов абсолютного давления	№ заказа	Цена
-------------------------------------	----------	------

Услуги по организации первичной поверки по каналу абс. давление (подготовка, переупаковка, проверка прибора). Срок исполнения 3 недели / **Срочная - 8 раб. дней.**

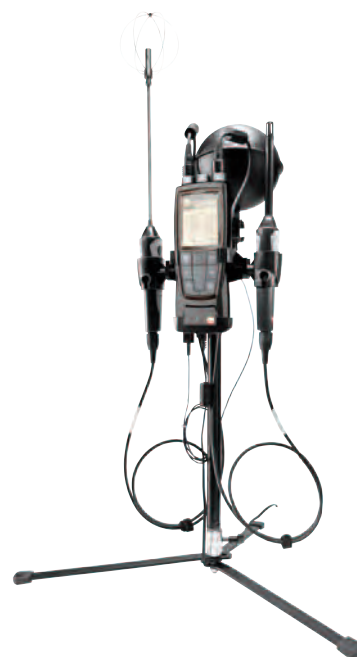

СП "Природоохранные и энергосберегающие технологии" ООО

220017, Минск, ул. Матусевича, д.69, помещение 2Н

Телефон/факс: +375 (17) 254-38-16
+375 (17) 254-38-17
Velcom: +375 (44) 790-96-66

E-mail: ept@beltesto.by

* Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 254-38-16, 254-38-17 или по эл.почте ept@beltesto.by