

# Прибор для измерения температуры и влажности


**testo 623 - измерение параметров микроклимата с функцией сохранения истории измерений**

Анализ ранее зарегистрированных значений температуры и влажности непосредственно на объекте

Гистограмма, отображающая данные за 90 дней

Быстрый доступ ко всем необходимым показаниям

Большой и четкий дисплей

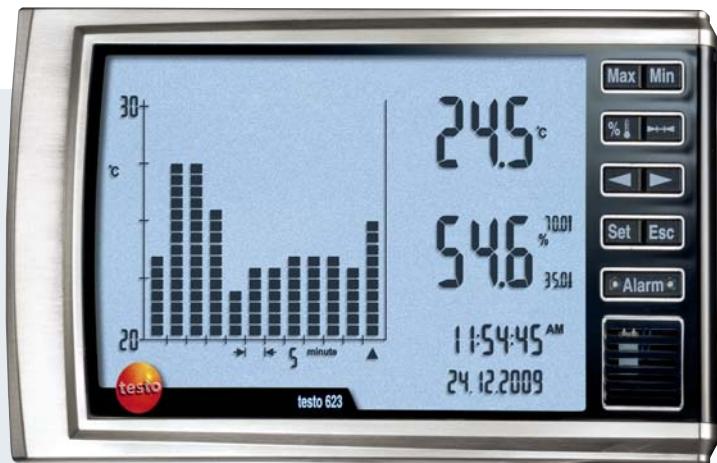

Прибор для измерения температуры и влажности **testo 623** отображает текущие и ранее зарегистрированные значения одновременно с индикацией даты и времени на большом удобном дисплее. Вы незамедлительно получите доступ ко всем необходимым данным.

Выводимая на дисплей гистограмма позволяет провести анализ результатов измерений, полученных за прошедшие 90 дней. **testo 623** идеально подходит для быстрой проверки параметров микроклимата без необходимости в проведении дополнительной оценки на ПК.

Благодаря сенсору, одним из основных преимуществ которого является долгосрочная стабильность, показания прибора останутся точными и надёжными даже по прошествии нескольких лет. Вы можете поставить прибор на стол или повесить на стену помещения - прибор оснащен всем необходимым для максимального удобства при установке. Экономия Вашего времени и удобство в применении: специальное ПО позволяет выполнить калибровку и настройку прибора непосредственно на объекте.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 623

testo 623, прибор для измерения температуры и влажности с функцией сохранения истории измерений, в комплекте с заводским протоколом калибровки и батарейками

Номер заказа: 0560 6230



#### Общие технические данные

<b>Частота измерения</b>	20 с
<b>Температура хранения</b>	-20 ... +60 °C
<b>Рабочая температура</b>	-10 ... +60 °C
<b>Ресурс батареи</b>	12 месяцев
<b>Вес</b>	240 г
<b>Размеры</b>	185 x 105 x 36 мм

\* Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 310 17 61; А1: +375 (44) 790-96-66 или по эл.почте ept@beltesto.by

### Сенсоры

	NTC	Сенсор влажности Testo, емкостный
<b>Диапазон измерения</b>	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %OB
<b>Погрешность ±1 цифра</b>	±0.4 °C	±2 %OB при +25 °C (10 ... 90 %OB) ±3 %OB (ост. диап.)
<b>Разрешение</b>	0.1 °C	0.1 %OB

### Принадлежности

### № заказа

ПО для калибровки и настройки с USB-кабелем для testo 622/623

0554 6230

\*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 310 17 61; А1: +375 (44) 790-96-66 или по эл.почте ept@beltesto.by

### Отказ от ответственности

Характеристики средств измерения (диапазоны измерений, точность и другие), приведенные в настоящем проспекте, указаны справочно. Эти данные могут отличаться от характеристик, содержащихся в Описании типа СИ, внесенного в Госреестр РБ. ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» не несет ответственности за возможные расхождения между указанными характеристиками и другими сведениями, приведенными в Описании типа.

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

220055, г. Минск, ул. Игнатовского 4,  
офис 121

Телефон/факс: +375 (17) 310 17 61  
А1: +375 (44) 790-96-66

E-mail: ept@beltesto.by

www.beltesto.by